

OP DE DAG MONTAGE

Om de plissé hordeur Vangg ook "op de dag" te kunnen toepassen is er een O.D.D. de luxe montageprofiel set beschikbaar die het mogelijk maakt de plissé hordeur ook voor deze situatie te kunnen monteren. U creëert als het ware een in de dag situatie met deze extra set.



Maak de montage oppervlakken goed schoon en droog zodat de plissé hordeur netjes kan worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de ondergeleider volledig vlak kan komen te liggen. Voor afwateringsdorpels zijn schuine ondergeleiders los verkrijgbaar.

1. Monteer het O.D.D. luxe montageprofiel.
2. Zaag de boven- en ondergeleider af op de breedte maat van de hordeur min 5 mm. Bij montage van het bovenprofiel zonder gebruik van de kunststof afsluit clips dient u de strakke maat aan te houden.
3. Plaats de kunststof eindkap op de bovengeleider.
4. Monteer de boven- en ondergeleider. Klik de meegeleverde kunststof montage clips in de open zijde (montage zijde) van de cassette.
5. Bepaal de montage zijde (links of rechts). Plaats de clips in de deur en verwijder de beschermplaat van de stickers op de montageplaatjes. Steek de hordeur schuin in de bovengeleider met de juiste zijde boven (upside).
6. Schuif deze naar de gewenste montagezijde, en druk goed aan.
7. Trek de hordeur weer los en schroef de achtergebleven montageplaatjes vast.
8. Plaats de hordeur terug in de bovenbak en klik deze vast.

Nastellen koordspanning

Let op! draai bij het nastellen nooit aan de rode schroef!

Type 96 cm. en 110 cm.

1. Controleer de koordspanning deze is te slap wanneer de treklijst iets terug valt, hij is te strak wanneer de hordeur zwaar loopt.

Types 130 en 160 cm.


1. Verwijder eerst het borstel- drager profiel.
2. Controleer de koordspanning. Deze is te slap wanneer de treklijst iets terug valt, hij is te strak wanneer de hordeur zwaar loopt.
3. Schroef de stelschroef los (niet helemaal!) en verschuif deze om de koordspanning te stellen.
4. Plaats het borstel- /dragerprofiel terug.

Nastellen haaksheid

Let op! draai bij het nastellen nooit aan de rode schroef!

Type 96 cm. en 110 cm.

1. Verwijder het borstel- drager profiel.
2. Draai de stelschroef losser. Let op wanneer deze te los gedraaid wordt kan de moer van de schroef af vallen.
3. Zet de treklijst in de gewenste hoek en draai daarna de stelschroef weer aan.
4. Plaats het borstel- /dragerprofiel terug.

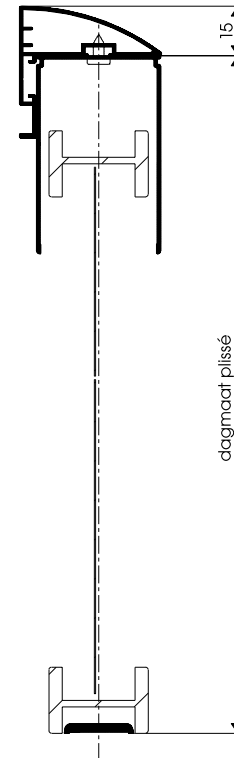


Types 130 en 160 cm.

1. Verwijder de borstel- drager profiel.
2. Draai de stelschroef losser. Let op wanneer deze te los gedraaid wordt kan de moer van de schroef af vallen.
3. Zet de treklijst in de gewenste hoek en draai daarna de stelschroef weer aan.
4. Plaats het borstel- /dragerprofiel terug.

HR DESIGN

more than windowfashion

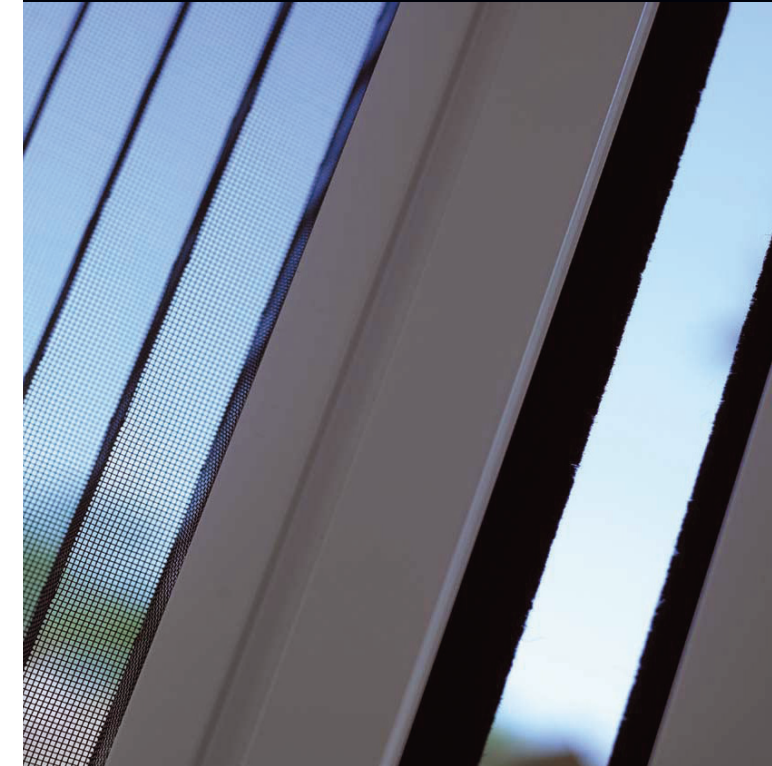

MONTAGE HANDLEIDING PLISSÉ HORDEUR VANGG

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet professionals. Alleen voor binnenshuis gebruik.

IN DE DAG MONTAGE

De plissé hordeur moet in het kozijn gemonteerd worden. Zorg ervoor dat de ondergeleider volledig vlak ligt.



Maak de montage oppervlakken goed schoon en droog zodat de plisséhordeur netjes kan worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de ondergeleider volledig vlak kan komen te liggen. Voor afwateringsdorpels zijn schuine ondergeleiders los verkrijgbaar.

1. Zaag de boven- en ondergeleider af op de breedte maat van de hordeur min 5 mm. Bij montage van het bovenprofiel zonder gebruik van de kunststof afsluit clips dient u de strakke maat aan te houden.
2. Plaats de kunststof eindkap op de bovengeleider.
3. Monteer de boven- en ondergeleider. Klik de meegeleverde kunststof montage clips in de open zijde (montage zijde) van de cassette.
4. Bepaal de montage zijde (links of rechts). Plaats de clips in de deur en verwijder de beschermlaag van de stickers op de montageplaatjes. Steek de hordeur schuin in de bovengeleider met de juiste zijde boven (upside).
5. Schuif deze naar de gewenste montagezijde, en druk goed aan.
6. Trek de hordeur weer los en schroef de achtergebleven montageplaatjes vast.
7. Plaats de hordeur terug in de bovenbak en klik deze vast.

Nastellen koordspanning

Let op! draai bij het nastellen nooit aan de rode schroef!

Type 96 cm. en 110 cm.

1. Controleer de koordspanning deze is te slap wanneer de treklijst iets terug valt, hij is te strak wanneer de hordeur zwaar loopt.

Types 130 en 160 cm.

1. Verwijder eerst het borstel- drager profiel.
2. Controleer de koordspanning. Deze is te slap wanneer de treklijst iets terug valt, hij is te strak wanneer de hordeur zwaar loopt.
3. Schroef de stelschroef los (niet helemaal!) en verschuif deze om de koordspanning te stellen.
4. Plaats het borstel- /dragerprofiel terug.

Nastellen haaksheid

Let op! draai bij het nastellen nooit aan de rode schroef!

Type 96 cm. en 110 cm.

1. Verwijder het borstel- drager profiel.
2. Draai de stelschroef lossen. Let op wanneer deze te los gedraaid wordt kan de moer van de schroef af vallen.
3. Zet de treklijst in de gewenste hoek en draai daarna de stelschroef weer aan.
4. Plaats het borstel- /dragerprofiel terug.

Types 130 en 160 cm.

1. Verwijder de borstel- drager profiel.
2. Draai de stelschroef lossen. Let op wanneer deze te los gedraaid wordt kan de moer van de schroef af vallen.
3. Zet de treklijst in de gewenste hoek en draai daarna de stelschroef weer aan.
4. Plaats het borstel- /dragerprofiel terug.

PLISSÉ HORDEUR VANGG

Bedankt voor het bestellen van onze HR Design plissé hordeur Vangg. De plissé hordeur Vangg is standaard uitgevoerd met zwart plissé gaas en neemt weinig plaats in beslag. In geopende toestand is de plissé hordeur circa 100 mm. breed. De plissé hordeur wordt standaard uitgevoerd met een 36 x 5 mm. hoog zelfklevend onderprofiel.

De Vangg is leverbaar op breedtes: 96, 110, 130 & 160 cm, de Vangg XL heeft een breedte tussen de 162 en 190 cm. De minimale hoogte is 179,1 cm. en maximaal hoogte is 300 cm. .

De bediening gaat via het heen en weer schuiven van de treklijst. Op de treklijst kan op beide zijden een greepje geplaatst worden. Deze greepjes worden los meegeleverd. De treklijst is voorzien van een borstel om een goede afsluiting tegen de deurpost te garanderen.

Een sluitclip wordt meegeleverd om de deur in open toestand aan de achterlijst te kunnen vastklemmen.

Smering en onderhoud

De geleiders van de plissé hordeur Vangg hebben in principe weinig of geen smering nodig. Mocht er na enige tijd desondanks smering gewenst zijn, dan hier uitsluitend siliconenspray voor gebruiken. Maak nooit gebruik van teflonspray of gewone smeeroil, omdat hier vuil op blijft plakken. Gaas reinigen met een zachte borstel en overige delen vochtig afnemen.

Heel veel plezier met uw nieuwe horsysteem!

Artikelnummer 124VF



8 719164 369961